


Az új GEALAN redőnyrendszer

- 1 Szűnyogháló (igény szerint előre, v. utólagosan beépített)
- 2 Javítás alulról v. hátulról lehetséges
- 3 Redőnytök új beépítéskor is, mind belülről, mind kívülről levakolható
- 4 Különlegesen magas hőszigetelés
- 5 Sok színben lehetséges
- 6 Nagy stabilitás a vastag műanyagfalak miatt; lehetőség van kiegészítőleg a redőnytök alsó elemébe merevítővas elhelyezésére
- 7 Nagyfokú szél elleni szigetelés elérése lehetséges
- 8 Hosszú csavarcsatornák lehetővé teszik a redőnymotor és a meghajtás biztonságos felerősítését
- 9 A redőnytök és az ablakok egyszerű összekapcsolása (speciális adapterprofil a különböző profilrendszerekhez)
- 10 A redőnybevezető helyzete állítható
- 11 A redőnypalást egyszerű rögzítése a redőnytengely középső részén
- 12 A redőnytök komplett rögzítése az ablakokra már a gyártás során lehetséges
- 13 A redőnytök legyártása az ablakgyártástól függetlenül lehetséges
- 14 Választás szerint mini-, v. maxipaláttal gyártható
- 15 Redőnypalást igény szerint műanyagból v. alumíniumból

Igény szerint alumínium v. műanyag külső redőnytök-profil választható

Minden típusú műanyag-, fa-, és alumíniumablak esetén felhasználható

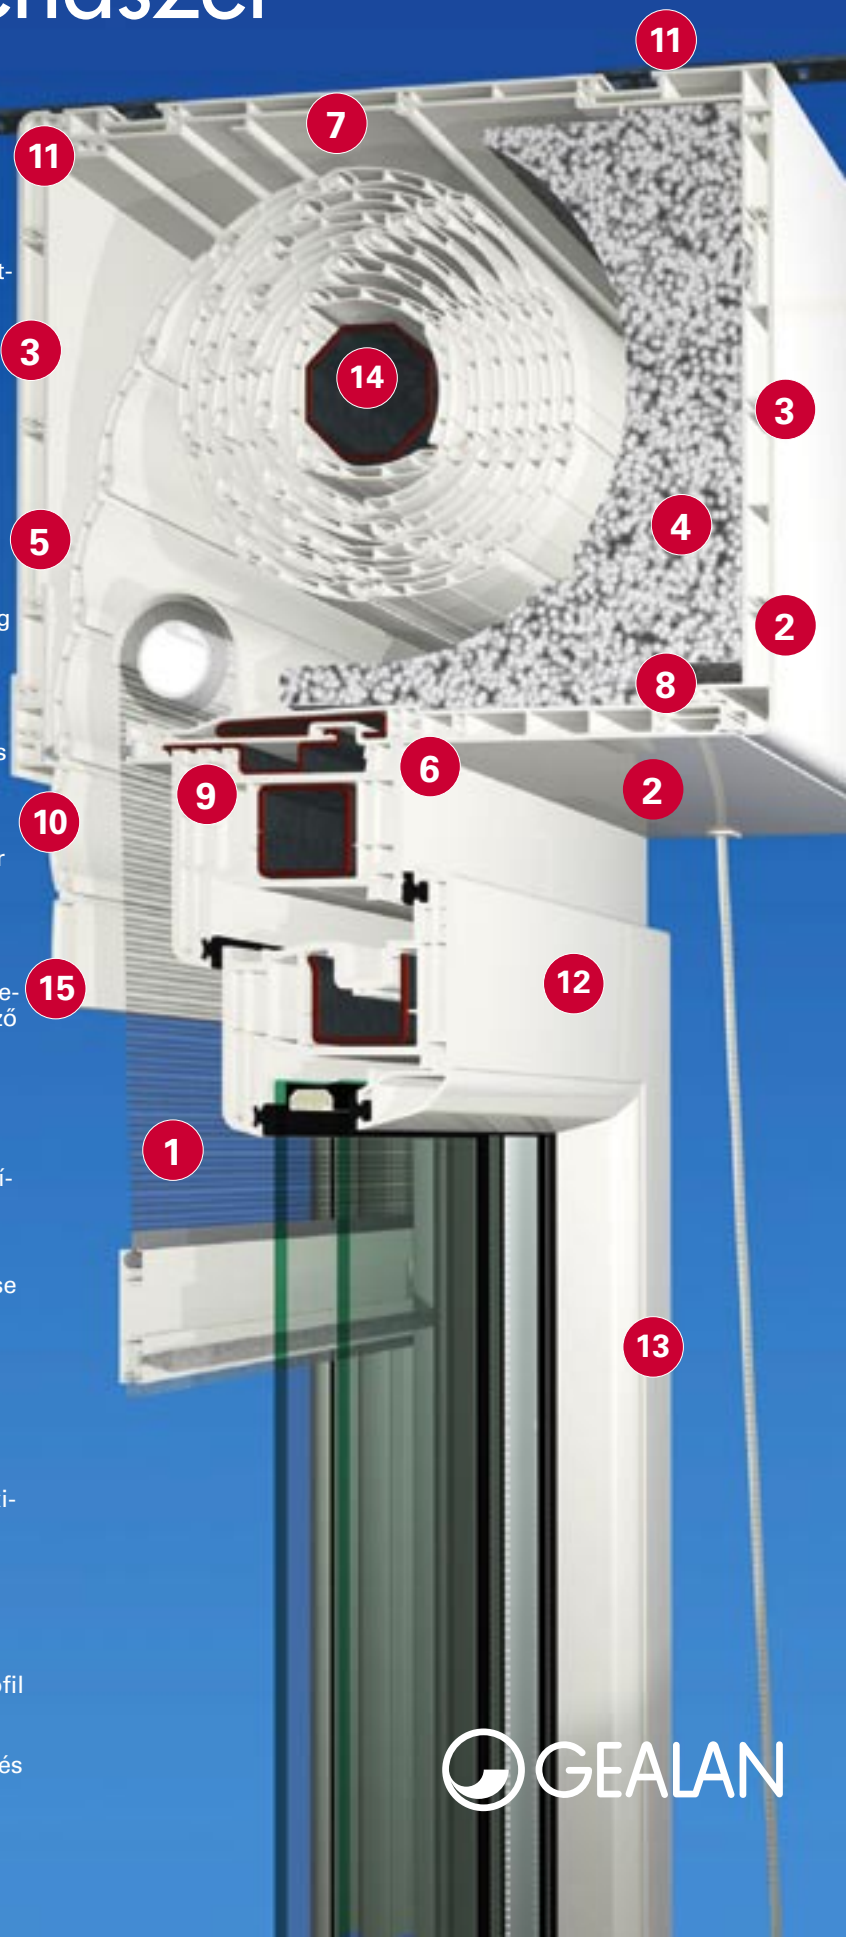



ELŐNYÖK

Különböző dobozméret lehetséges, új építések ill. felújítások esetére (ablakméretnek megfelelően 155 mm, 195 mm, és 245 mm)

Redőnydoboz mérete: b x h 195 mm x 155 mm
Kb. 140 cm-es ablakmagasságig alkalmazható (doboz nélküli magasság)
Szúnyogháló utólagosan is beszerelhető

Redőnydoboz mérete: b x h 240 mm x 195 mm
Kb. 230 cm-es ablakmagasságig alkalmazható (doboz nélküli magasság)
Szúnyogháló utólagosan is beszerelhető
Maxipalást alkalmazása esetén az ablakmagasság 160 cm-ig növelhető

Redőnydoboz mérete: b x h 250 mm x 245 mm
Bevakolható doboz új építések esetére
Maxipalást beépítésére előkészítve
Ablakmagasság 60-as tengellyel és maxipalásttal: kb.250 cm-es (doboz nélküli magasság)
Szúnyogháló utólagosan is beszerelhető

A könnyen tisztítható, fény- és időjárásálló anyag hosszantartó attraktív külső optikai megjelenést biztosít

A redőnydobozba integrált szúnyogháló (opció)

Kielégíti az EnEV hőszigetelési előírásokat

Könnyű mozgatás a különböző meghajtórendszerrel, amely mindenkor utólagosan is beszerelhető (gurtni, tekerőkar, v. motor)


Javitónyílás választás szerint lefelé, v. hátrafelé nyitható

A redőnydoboz kívülről bevakolható, így karbantartás során nem sérül meg a tapéta, v. a vakolat


A fejrész szigeteltté tehető szigetelőhab felhasználásával

Nagy színválasztékban kapható (választás szerint különböző színekben, ill. famintafóliás kivitelben)

Műanyag-, fa-, és alumíniumablakok esetén is felhasználható



Vakolat kívülről



Javitónyílás lefelé vakolattal



Változtatható redőnybefutás-vezető